



Odvaděče kondenzátu pro speciální účely

Hranice použitelnosti (DIN 3548, příp. DIN 2401)				
Typ	TK 23	TK 24	GK 11 GK 21	MK 20
Jmenovitý tlak PN	16	25	6	6
Provozní přetlak PMA [bar]	16 / 10	25 / 13	6 / 5	4,5 / 3,6
Provozní teplota TMA [°C]	120 / 300	120 / 400	120 / 300	250 / 300
Diferenční teplota delta PMX [bar]	1-10	1-14	6	4,5

Hranice použitelnosti (DIN 3548, příp. DIN 2401)			
Typ	UBK 36/1	UBK 26/5	AK 35
Jmenovitý tlak PN	40		40
Provozní přetlak PMA [bar]	32 / 14,5	55	40 / 14,5
Provozní teplota TMA [°C]	250 / 450	400	120 / 450
Diferenční teplota delta PMX [bar]	32	32	

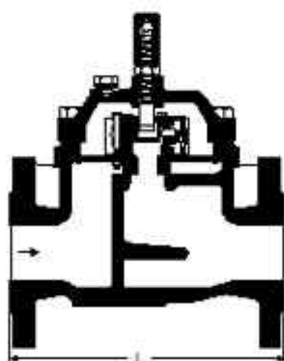

TK
DN 50, 65, 80, 100 mm



GK 11
DN 50, 65, 80, 100, 150 mm